


# Int. conc. vibrator voor NCV 10-22 rugzakmodel betontrilnaald



IP 67-classificatie - Bescherming tegen onderdompeling

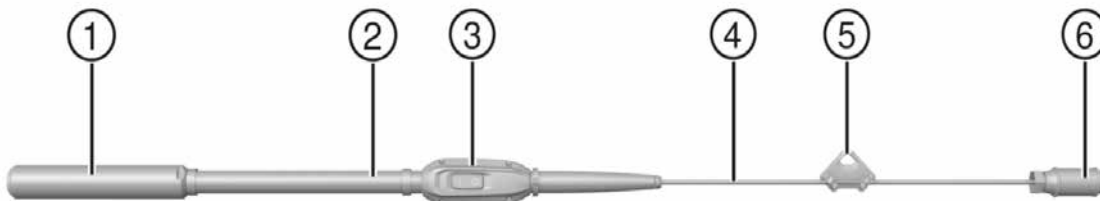

- ① Trillkop
- ② Trilnaald
- ③ Schakelkast
- ④ Netsnoer (0,8 m)
- ⑤ Trekontlasting
- ⑥ Stekker voor CEE 32A 3P 4H 42V 200 Hz

**Motor in kop / betontrilnaalden met hoge frequenties voor NCV 10-22**

	Kopdiameter	Lengte van trilnaald	Gewicht	Dek en vlakwerk	Ondiepe funderingen	Diepe funderingen	Wanden en kolommen	prefab beton kleine onderdelen	prefab beton grote onderdelen	Artikelnaam	Itemnummer
	38 mm	1.5 m	4.3 kg	■	■			■	■	NCV 38x1500-1.5x5	2363254
	38 mm	3 m	5.3 kg	■	■			■	■	NCV 38x3000-1.5x10	2363255
	38 mm	5 m	6.7 kg	■	■		■	■	■	NCV 38x5000-1.5x16	2363256
	45 mm	1.5 m	5.5 kg	■	■			■	■	NCV 45x1500-1.75 x5	2363257
	45 mm	3 m	6.5 kg	■	■	■	■	■	■	NCV 45x3000-1.75x10	2363258
	45 mm	5 m	7.9 kg	■	■	■	■	■	■	NCV 45x5000-1.75x16	2363259
	58 mm	1.5 m	8.1 kg	■	■	■		■	■	NCV 58x1500-2.25 x5	2352701
	58 mm	3 m	9.7 kg	■	■	■	■	■	■	NCV 58x3000-2.25x10	2352702
	58 mm	5 m	11.9 kg	■	■	■	■	■	■	NCV 58x5000-2.25x16	2352703

■ Aanbevolen ■ Compatibel

