

NL

PRESTATIEVERKLARING

No. Hilti D-FV 0672-CPD-0167

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

ETICS-anker (Externe thermische isolatie composietsystemen) Hilti D-FV

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4 :

Zie: ETA-05/0039 (13.06.2013), bijlage 1, 2.
Partijnummer: zie produktverpakking.

3. Beoogde gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

generiek type	inschroefbare kunststofplug, anker voor het bevestigen van externe thermische isolatie composietsystemen (ETICS), alleen als meervoudige bevestiging <ul style="list-style-type: none"> • mag worden gecombineerd met bijkomende opschuifbare platen HDT 90 of HDT 140 • bereik productgrootte, isolatielengte <ul style="list-style-type: none"> ○ D-FV = 50 – 280 mm ○ D-FV T = 90 – 320 mm
voor gebruik in	<ul style="list-style-type: none"> • <u>beton (C12/15 tot C50/60)</u> • <u>licht samengesteld beton (LAC)</u> • <u>met autoclaaf gelucht beton (AAC)</u> • <u>metselwerk</u>
optie / categorie	A, B, C, D, E
belasting	overdracht van zuigende windbelastingen
materiaal	<u>polyamide:</u> <ul style="list-style-type: none"> • D-FV ankerhuls: moflengte [mm] = 120 - 350 • D-FV T ankerhuls: moflengte [mm] = 160 – 390 Gegalvaniseerd staal, Roestvrij staal A4 <ul style="list-style-type: none"> • HDS-U Specifieke schroef: nominale schroeflengte [mm] = 105 - 335
temperatuurbereik (indien van toepassing)	-

 4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5: *Hilti Corporation, Afdeling Ankers, 9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein*

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: -

 6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: *Systeem 2+*

7. Geharmoniseerde norm: -

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:


- Technische beoordelingsinstantie: *Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)*
- Europese Technische Beoordeling: *ETA-05/0039 (16.06.2013)*
- Europees beoordelingsdocument: *ETAG 014*
- Conformiteitscertificaat: *0672-CPD-0167*

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Ontwerpmethode	Prestatie	Geharmoniseerde technische kenmerken
karacteristieke trekweerstand	ETAG 014	ETA-05/0039: bijlage 4	ETAG 014
minimale hart-op-hart- en randafstand	ETAG 014	ETA-05/0039: bijlage 3	
verschuiving van limiettoestand van bruikbaarheid	ETAG 014	ETA-05/0039: bijlage 4.2.4	
thermisch overdrachtpunt	-	ETA-05/0039: bijlage 4.2.5	TR 025
stevigheid van de plaat	-	ETA-05/0039: bijlage 4.2.6	TR 026

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

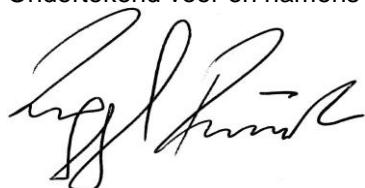

Raimund Zaggl
Hoofd Afdeling
Afdeling Ankers



Seppo Perämäki
Kwaliteitsverantwoordelijke
Afdeling Ankers

Hilti Corporation
Schaan, 05/05/2014



